




6. Способи чіплення системи до мотузки.


а. Чіплення системи до мотузки за допомогою вузла “вісімка одним кінцем”; б. Чіплення до мотузки за допомогою карабіна.

а. Чіплення системи до мотузки за допомогою вузла “вісімка одним кінцем” - це головний спосіб чіплення системи до мотузки (мал.14). Головна перевага чіплення вузлом – надійність, та відсутність потреби візуального контролю за місцем з'єднання під час лазіння.

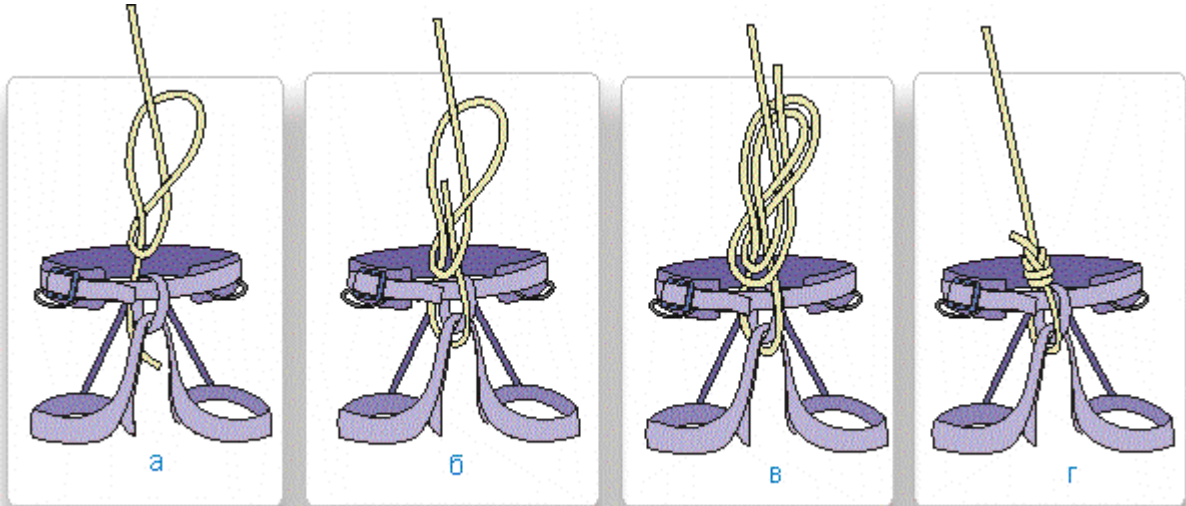

Мал.14. Чіплення системи до мотузки за допомогою вузла “вісімка одним кінцем”.

б. Чіплення системи до мотузки за допомогою карабіна – такий спосіб застосовується головним чином на змаганнях зі скелелазіння (тільки у випадку “верхнього страхування”) та в альпінізмі (мал.15). Головна перевага – швидкість чіплення системи до мотузки. Вимога до карабіна: повинен бути з муфтою.

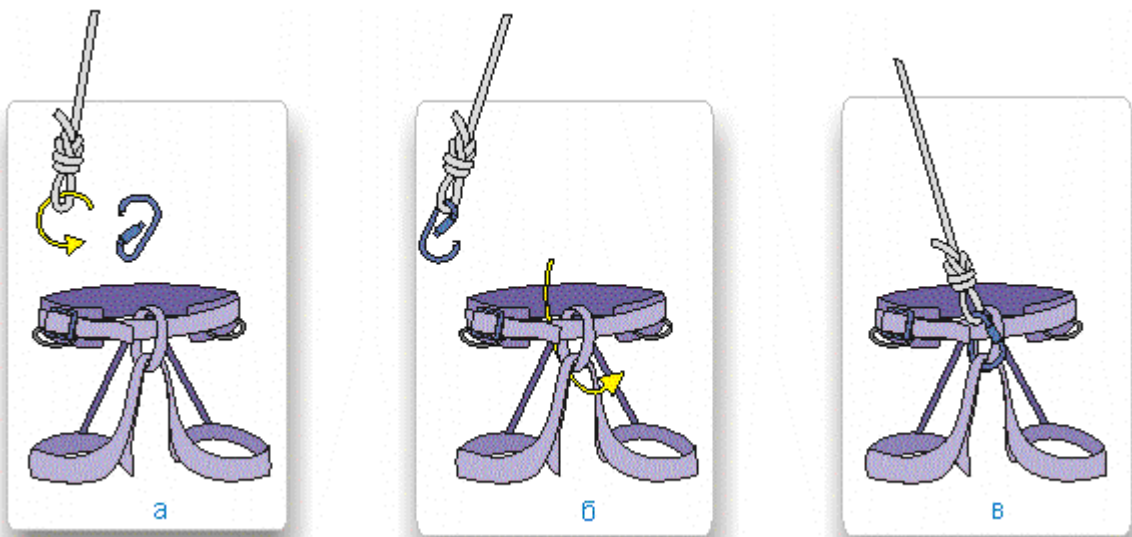

Мал.15. Чіплення системи до мотузки за допомогою карабіну.